


Filtres gaz

FILTRES GAZ


14094 FILTRE GAZ

- Montage toutes positions
- Elimine les poussière et particules
- Corps en aluminium, cartouche filtrante en matériel synthétique lavable et entièrement extractible pour une inspection complète
- Pression maxi : 1 bar (4 bar modèle à brides)
- Température : -10°C à +80°C
- Filtration : < 50µm
- Norme EN126
- CE 0051

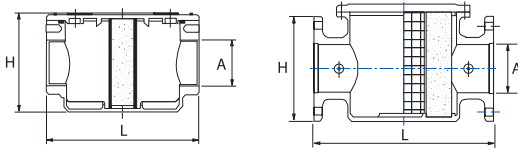

A (mm)	L (mm)	H (mm)
1/2"	120	92
3/4"	120	92
1"	160	103
1"1/4	160	103
1"1/2	160	103
2"	186	140
DN 65	290	185
DN 80	320	200
DN 100	380	220

- ① Méthane dv: 0,62
- ② Gaz de ville dv: 0,45
- ③ Air dv: 1
- ④ G.P.L. dv: 1,56

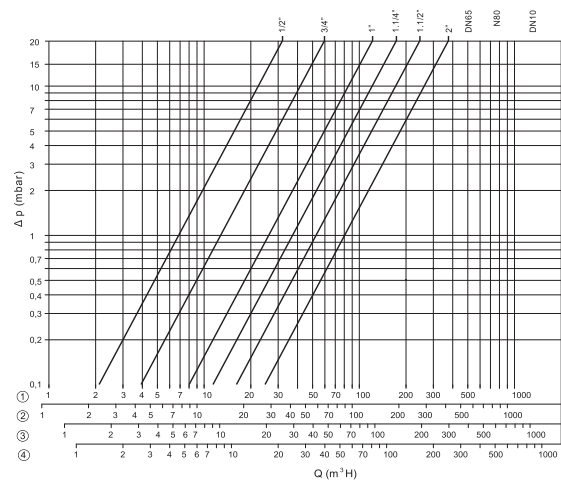

Réf	Diamètre	Raccordement
0814094001	15X21	F/F 1/2"
0814094002	20X27	F/F 3/4"
0814094003	26X34	F/F 1"
0814094004	33X42	F/F 1 1/4"
0814094005	40X49	F/F 1 1/2"
0814094006	50X60	F/F 2"
0814094007	66x76	à brides DN65 PN16
0814094008	80x90	à brides DN80 PN16
0814094009	102x114	à brides DN100 PN16
0814094010	150x168	à brides DN150 PN16

03920 FILTRES A TAMIS F/F GAZ

- Tamis inox maille 3/10ème
- Corps laiton



Ø Nominal	DN12	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Réf 03920	0803920012	0803920015	0803920020	0803920026	0803920033	0803920040	0803920050